

Rada blandeventil 320 IF

- til synlig montering
- Unik Radatherm "servicefri" kartouche
- Markedsførende temperaturkontrol
- 6 -120 L/ min.
- Låsning af temperatur
- Ideel til høje desinfektionstemperatur
- Med kontraventiler og filtre

Specifikationer:

Rada termostatiske blandeventil, type 320 M, for synlig rørføring, med lav vedligeholdelse af Radatherm kartouchen, låsning af temperatur. Med kontraventiler, filtre og med 1" muffer med afspærring tilslutning. Ydelsen er 72 l/min med et tryktab på 200kPa



Tekniske data:

Hus:	Forkromet messing (DZR)
Ydelse:	72 l/min. med et tryktab på 200 kPa.
Min. ydelse :	6 l/min.
Min. tryktab:	10 kPa
Max. tryktabsforhold:	Max. 1:10
Temperatur varmt vand:	Max. 85°C
Temperatur koldt vand :	Min. 1°C
Reguleringsnøjagtighed:	1°C
Tilslutning:	1" muffer med afspærring

VVS nr. : 723225 108

Reserve dele:

- Nummer : 414-84: Pakningssæt Rada 320
 Nummer : 414-51: Kartouche Rada 320

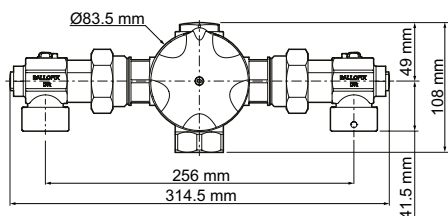

Ydelses-diagram

