

Målerforskruning - SERIES 160



Støbt i messing

Legering i overensstemmelse med UBAs positivliste CW617N-DW

Fladt sæde med asbestfri pakning

Med 6-kantet nippedel, for nem og hurtig montage

Plombe hul i omløber


Gevind i ht. ISO 228

Fås i størrelser : fra 3/8"x1/2" til 2"x2 1/2"

Sandblæst messing eller forniklet.

ANVENDELSESOMRÅDE:

Maimum arbejdstryk :	25 bar
Maksimum arbejdstemperatur :	130° C
Kan benyttes til :	Vand, luft, olie, alkohol og glykol

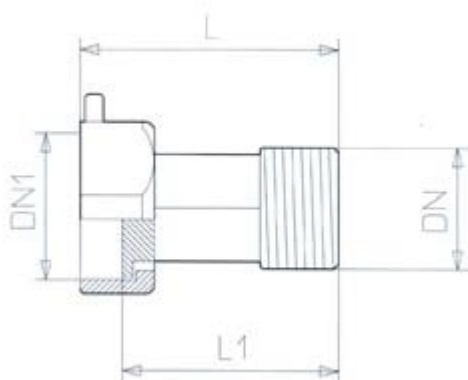

VVS nummer	DN	DN1	L	L1	Vægt
484900 004	1/2"	3/4"	45	37	75
484900 006	3/4"	1"	55	46	125
484900 008	1"	1" 1/4	56	47	205
484900 010	1" 1/4	1" 1/2	69	57	320
484900 011	1" 1/2	2"	79	67	450
484900 012	2"	2" 1/2	95	77	890

⚠ ADVARSEL: Installation, vedligeholdelse og enhver anden operation må kun udføres af kvalificeret personale.

? For yderligere information, kontakt venligst : salg@bjornhammer.dk