

Rada Mini Termostatblandeventil

- til brug under vask



- Kompakt
- Anvendes under håndvask
- Leveres med tilslutningssæt (T-stykke og fleksibel slange)
- Sikker temperaturindstilling
- Præcis temperaturkontrol
- Standard begrænsning til max.45°C
- Modstandsdygtig over for høje desinfektionstemperaturer
- Mulighed for manuelt termisk desinfektion




Specifikationer:

Rada Mini termostatblander, med kontraventiler og snavsfiltere. Tilslutninger 3/8", med tilslutningssæt, bestående af T-stykke og fleksibel slange til montering under håndvask. Med mulighed for enkel termisk desinfektion. Volumenflow 24 l/min ved 200 kPa tryktab.


Tekniske data:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale: | Messing |
| Volumeflow: | 24 l/min. ved 200 kPa tryktab. |
| Minimum: | 5 l/min. |
| Minimum tryktab: | 10 kPa |
| Varm vand temperatur: | Max. 85°C |
| Koldt vand temperatur: | Min. 1°C |
| Tilslutning: | Se tegning |

VVS nummer : 723219 003

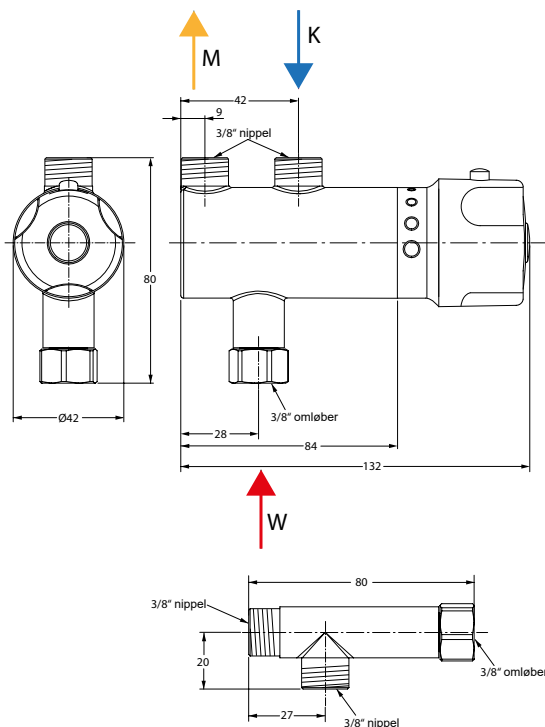

Flowdiagram

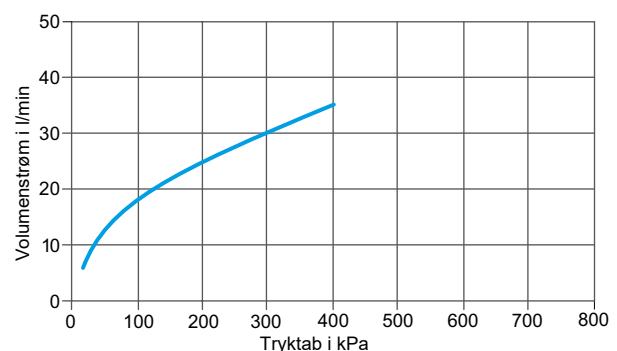

10/20 Der tages forbehold for tekniske ændringer