



## Rada blandeventil 320 M

- til synlig montering

- Unik Radatherm "servicefri" kartouche
- Markedsførende temperaturkontrol
- 6 -120 L/ min.
- Låsning af temperatur
- Ideel til høje desinfektionstemperatur
- Med kontraventiler og filtre

### Specifikationer:

Rada termostatiske blandeventil, type 320 M, for synlig rørføring, med lav vedligeholdelse af Radatherm kartouchen, låsning af temperatur. Med kontraventiler, filtre og med 3/4" nippel tilslutning. Ydelsen er 72 l/min med et tryktab på 200kPa


### Tekniske data:

Hus:	Forkromet messing (4MS)
Ydelse:	72 l/min. med et tryktab på 200 kPa.
Min. ydelse :	6 l/min.
Min. tryktab:	10 kPa
Max. tryktabsforhold:	Max. 1:10
Temperatur varmt vand:	Max. 85°C
Temperatur koldt vand :	Min. 1°C
Reguleringsnøjagtighed:	1°C
Tilslutning:	3/4" nippel

**VVS nr. : 723224.006**

### Reserve dele:

- Nummer : 414-84: Pakningssæt Rada 320  
 Nummer : 414-51: Kartouche Rada 320

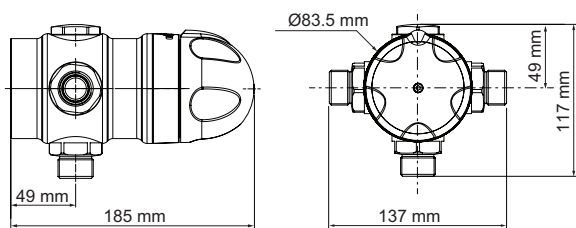

### Ydelses-diagram

